100・150MG4：丸型ガラリー

取扱説明書

このたびは、丸型ガラリーをご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

1. 製品規格

■ 材質　本体：AES樹脂　　防虫網：ステンレス

2. 製品形状

3. 製品概要

- 丸型ガラリーは室外側ダクトの端末に取付け、換気を行うためのものです。
- 室外側からガラリー部が脱着でき、防虫網・換気口内部のメンテナンスができます。(取外方法　裏面参照)

⚠注意

1：住宅用換気口部品以外の用途には使用しないでください。

2：取扱いには十分注意してください。
ガラリーに物などを掛けたり、吊下げるなど、換気以外の目的に使用しないでください。
防虫網はステンレス製です。海沿いで塩害の強いところ・線路沿いで金属粉の多いところ・
塩素ガスなどの発生するところ・その他使用環境によりもらい錆びが発生する事があります。
このような場所で使用される場合、裏面の「お手入方法」を参考に定期的にメンテナンスを行ってください。

3：定期的にお手入れしてください。
製品を安全かつ有効にご使用いただくために定期的にメンテナンスを行ってください。
防虫網にゴミ・ほこりなどを付着したままにしますと、換気量の低下・作動不良・異音発生の原因になります。
お手入れの際は、角部でケガをする事がありますので、決して素手では行わず手袋を着用し行ってください。

4：周囲に障害物を置かないでください。
通気量が不足する恐れがあります。

5：暴風・台風時の対策をしてください。
台風時などは暴風雨により、建物自体に被害がおよぶ事例もあります。状況によっては、本品にも目張りをするなどの
対策をしてください。

大建プラスチックス株式会社
http://www.daikenplastics.co.jp

本　　社 / 〒577-0805 大阪府東大阪市宝持４丁目２番２１号
TEL：06-6724-0331(代表) FAX：06-6724-0341
E-mail：osaka@daikenplastics.co.jp
東京支店 / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町３丁目６番４号 BECビル5F
TEL：03-3877-7415(代表) FAX：03-3877-7537
E-mail：tokyo@daikenplastics.co.jp

A15031001C

お手入方法
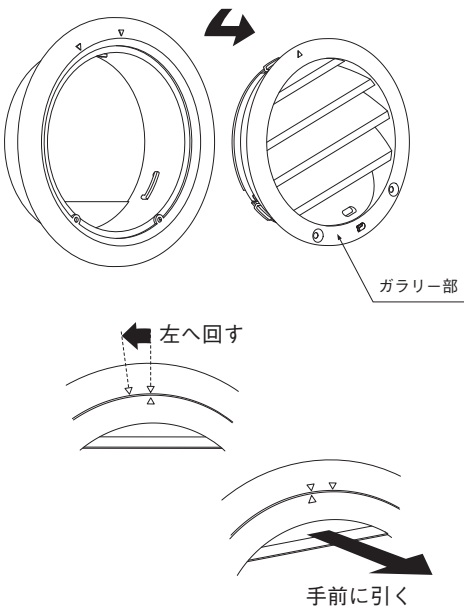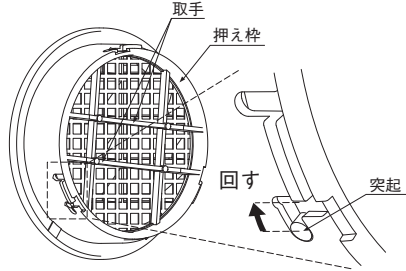
■ お手入方法

- 当製品はガラリー部を取外し、防虫網・換気口内部のメンテナンスが可能です。(取外方法:下記参照)
- お手入れの際は、素手では行なわず手袋を着用し行ってください。製品の角部でケガをする恐れがあります。
- 本体のお手入れは少し水でぬらした柔らかい布で拭いてください。汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。洗剤使用後は洗剤が残らないよう必ず水拭きした後、カラ拭きして水分を完全に拭き取ってください。本体をお手入れする際、化学薬品(シンナー・ベンジン・アルコールなど)やクレンザー・タワシなどは使用しないでください。キズ・変色・樹脂部分の破損などの原因になります。

■ 防虫網のお手入方法

防虫網のお手入れは、ブラシでほこりなど取り除いたあと洗剤は使用せずに水洗いしてください。
洗剤を使用しますと錆びの原因になります。その後十分に乾かしてからセットしてください。
ぬれた状態でセットしますと錆びの原因になる可能性があります。

■ 取外方法

ガラリー部の取外方法	防虫網の取外方法
ガラリー部 左へ回す 手前に引く	取手 押え枠 回す 突起 防虫網の押え枠の取手(2ケ所)を手で持ち、 上図矢印の方向に回します。 ⚠注意 ケガ防止のため必ずゴム手袋などを使用してください。 防虫網 押え枠 上図参照 手前に引く 突起(3ケ所)
ガラリー部を手でつかみ左に回してから 手前に引いてガラリー部を外してください。	手前に引いて外してください。 ※取付時は押え枠の突起(3ケ所)を確実にはめ込んでください。(防虫網取外方法参照)

■ 組立方法

組立は上記の手順を逆に行ってください。

■ 固定ネジについて

本製品はメンテナンスのためガラリー部が取外しできますが、
固定する場合は右図通り1ケ所または2ケ所ネジ止めしてください。
※参考　取付ネジ:ステン皿タッピンネジ φ3×6L